



Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:
—> **"DACHOWA" firmy "MARMA"**,
odporność na UV – 3 miesiące
MOCOWANIE DO KROKWI:
gwoździe z dużym łepkiem (pod kontrłatą).

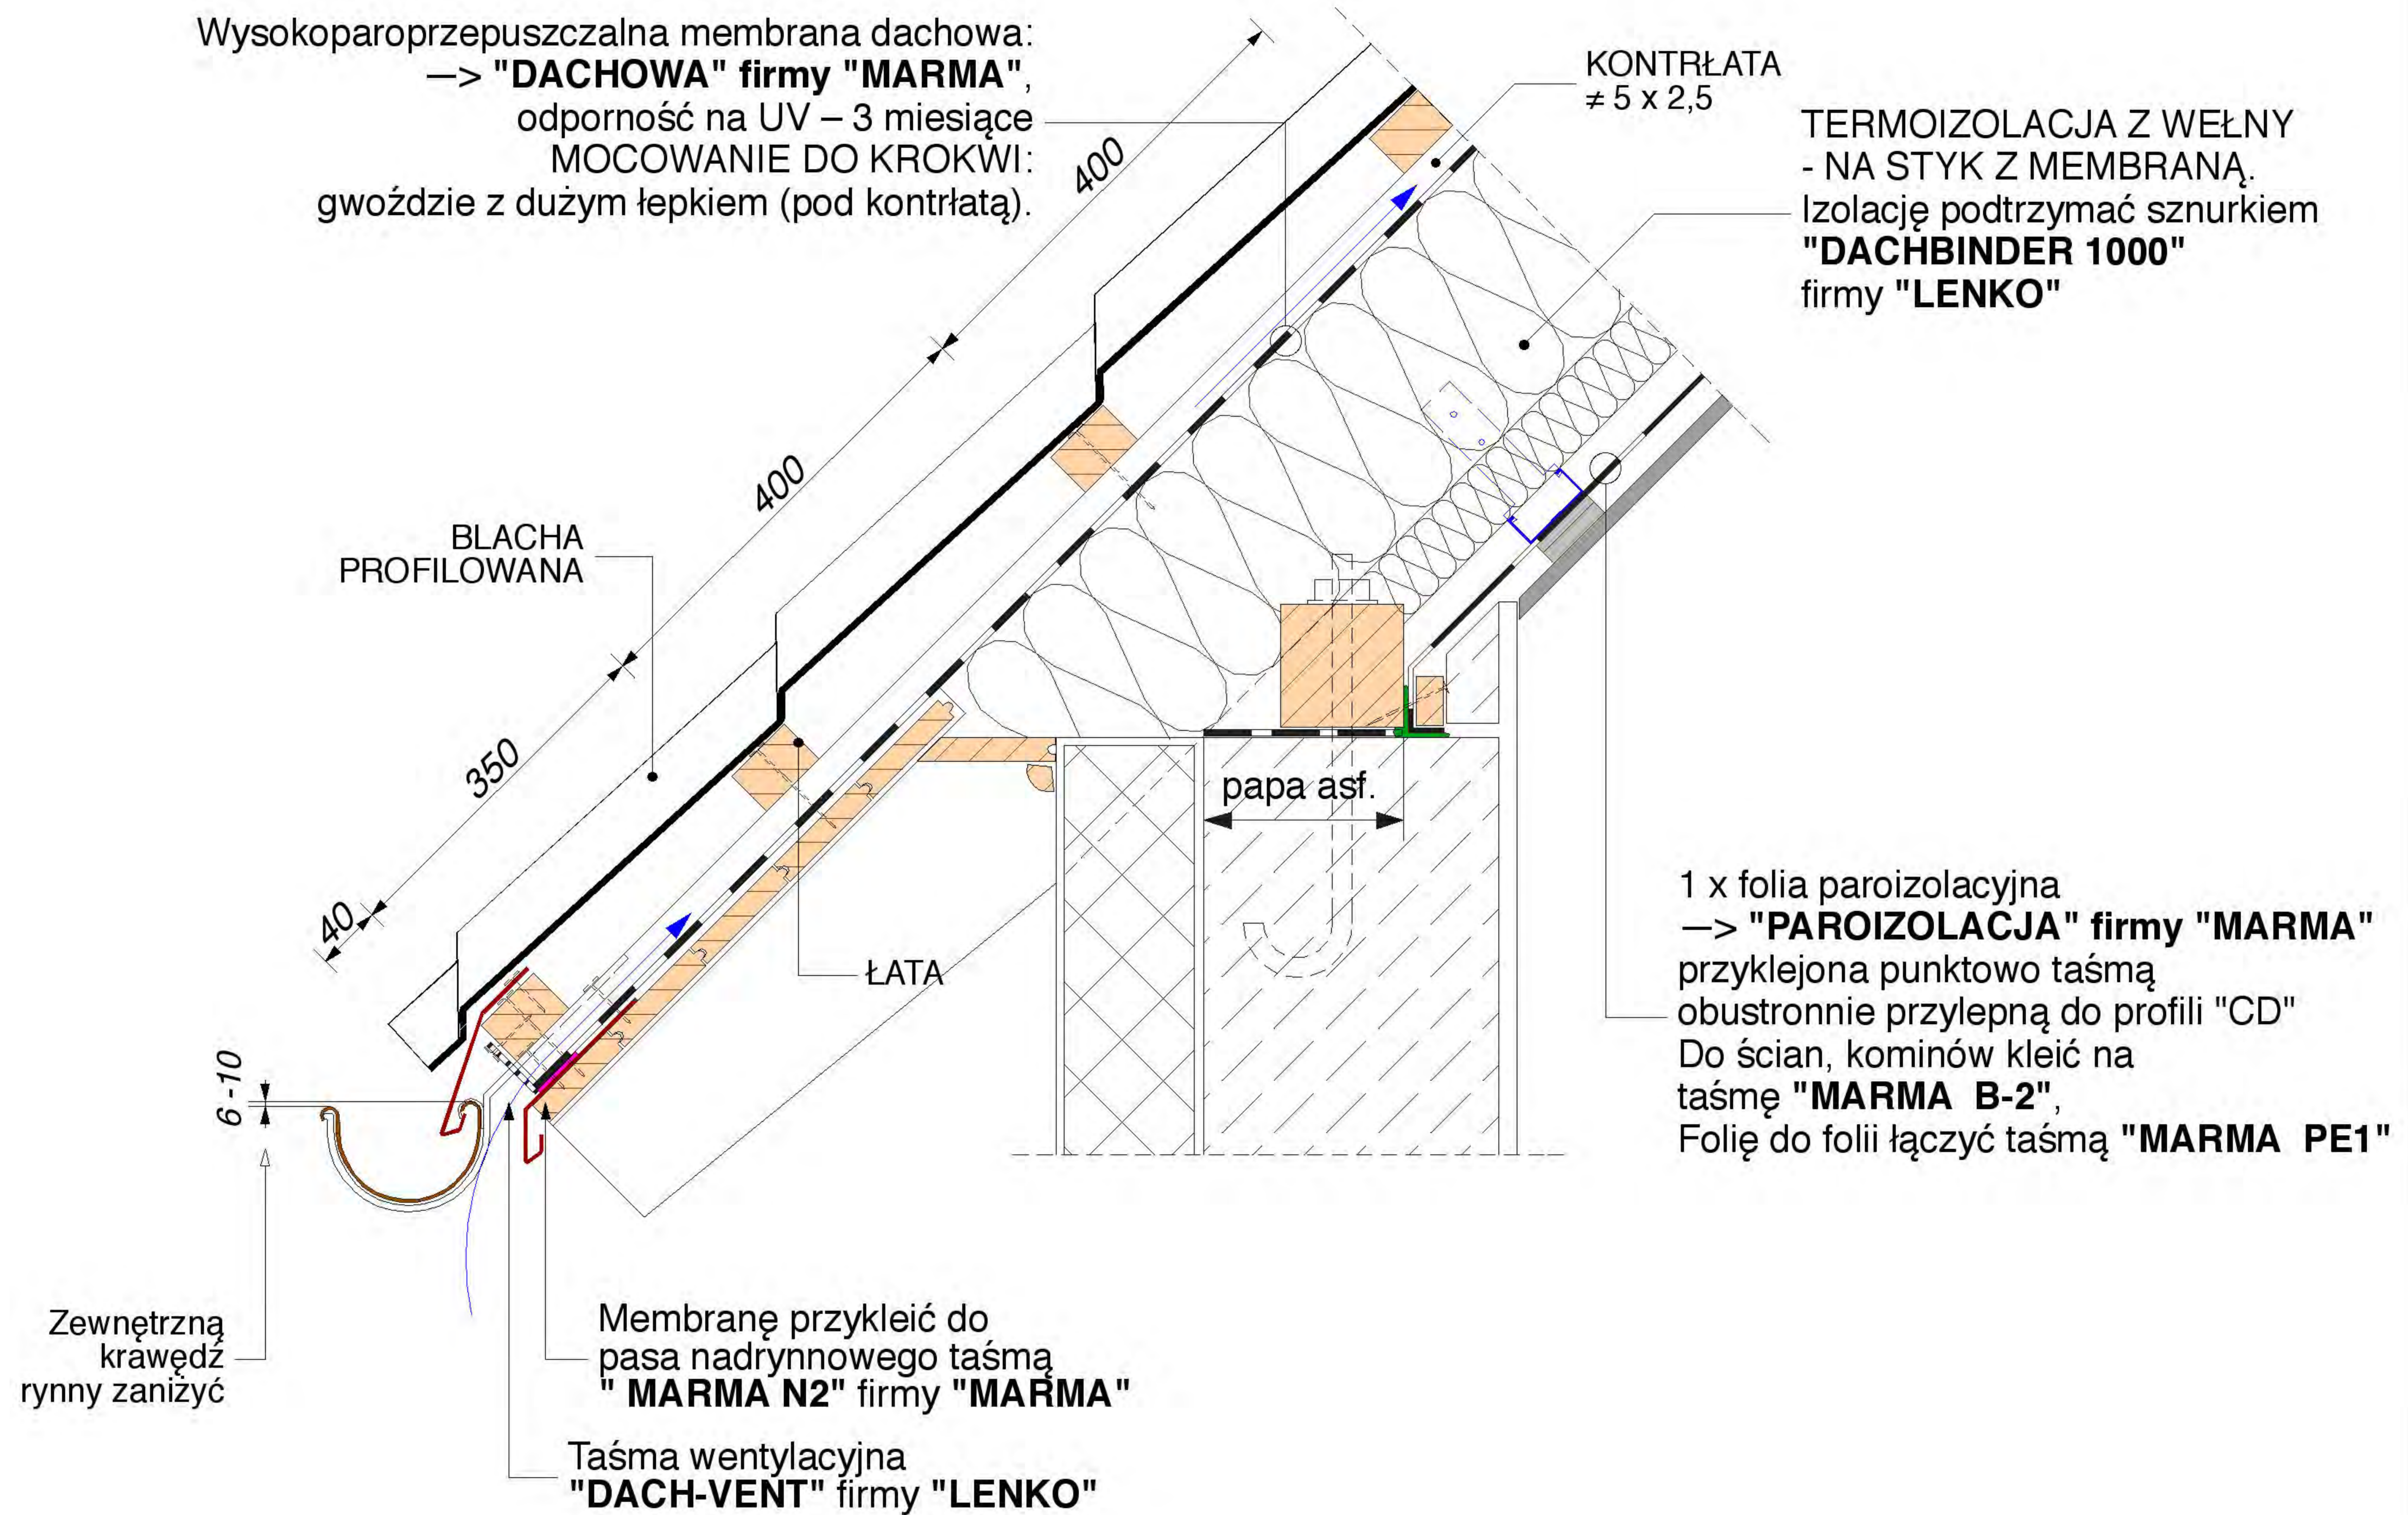


szczegół: OKAP (went. pod rynną)
pokrycie: BLACHA PROFILOWANA

dach: ocieplony NIEWENTYLOWANY

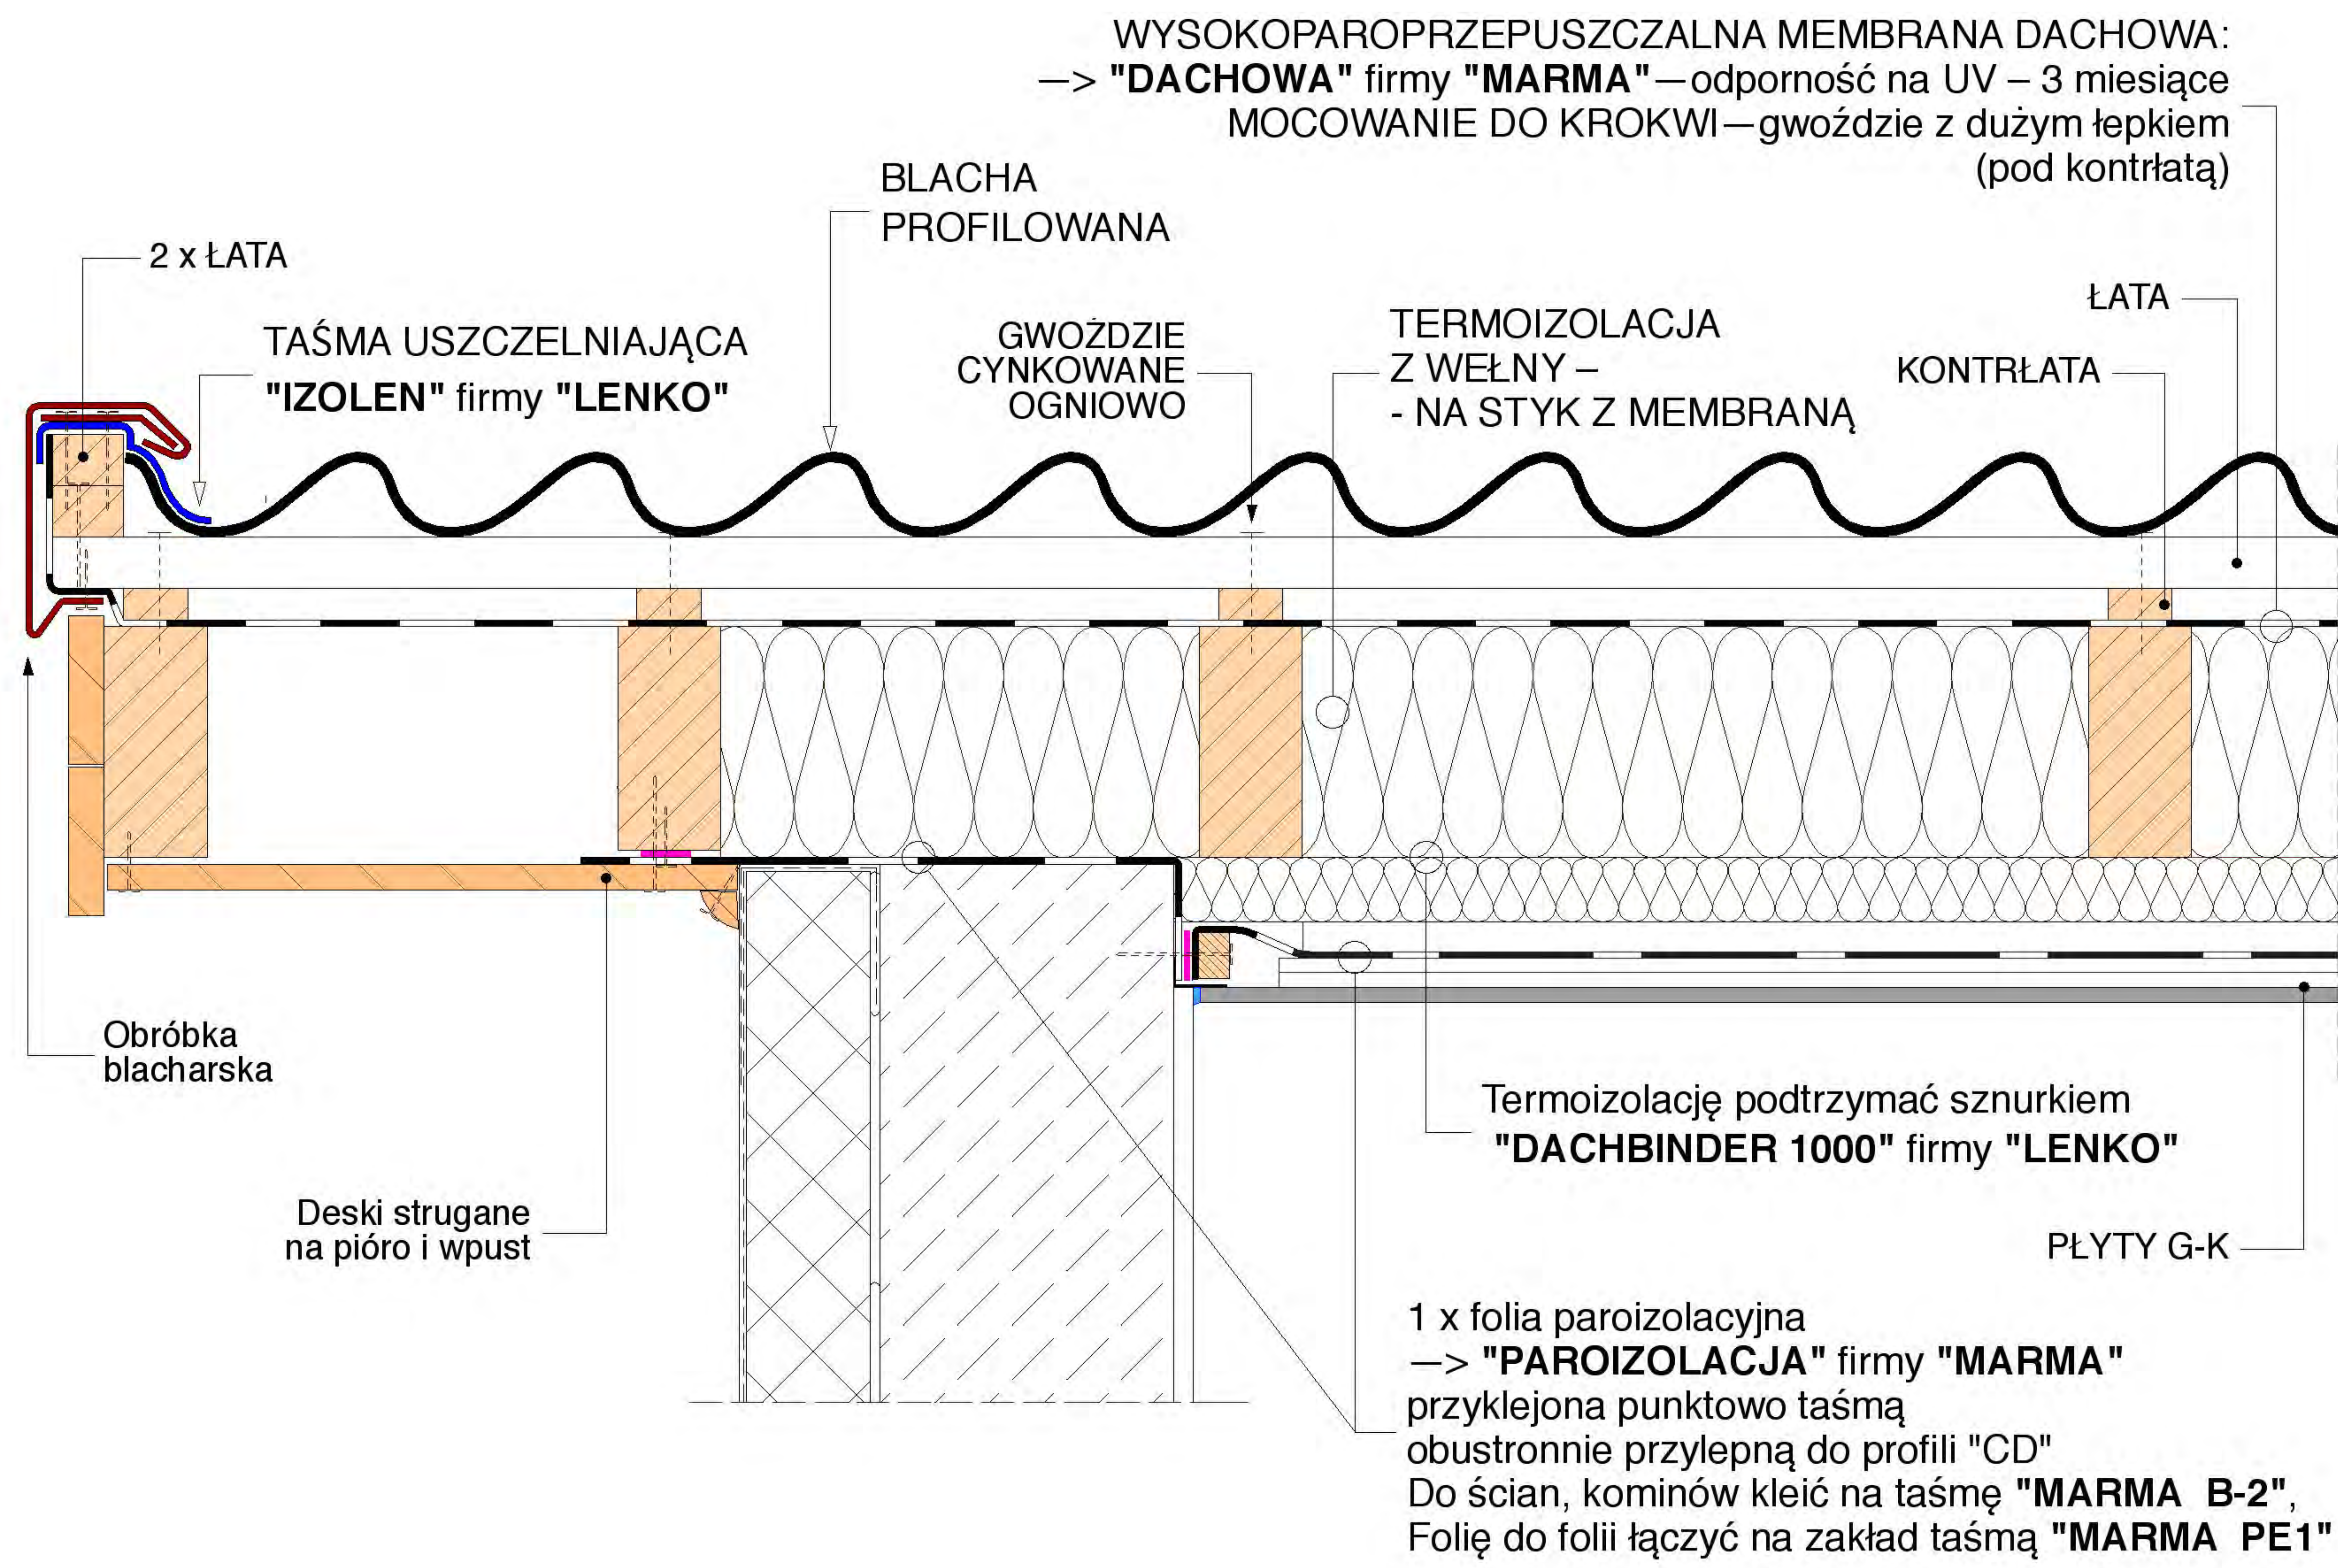

szczegół: SZCZYT
 pokrycie: BLACHA PROFILOWANA

dach: ocieplony NIEWENTYLOWANY

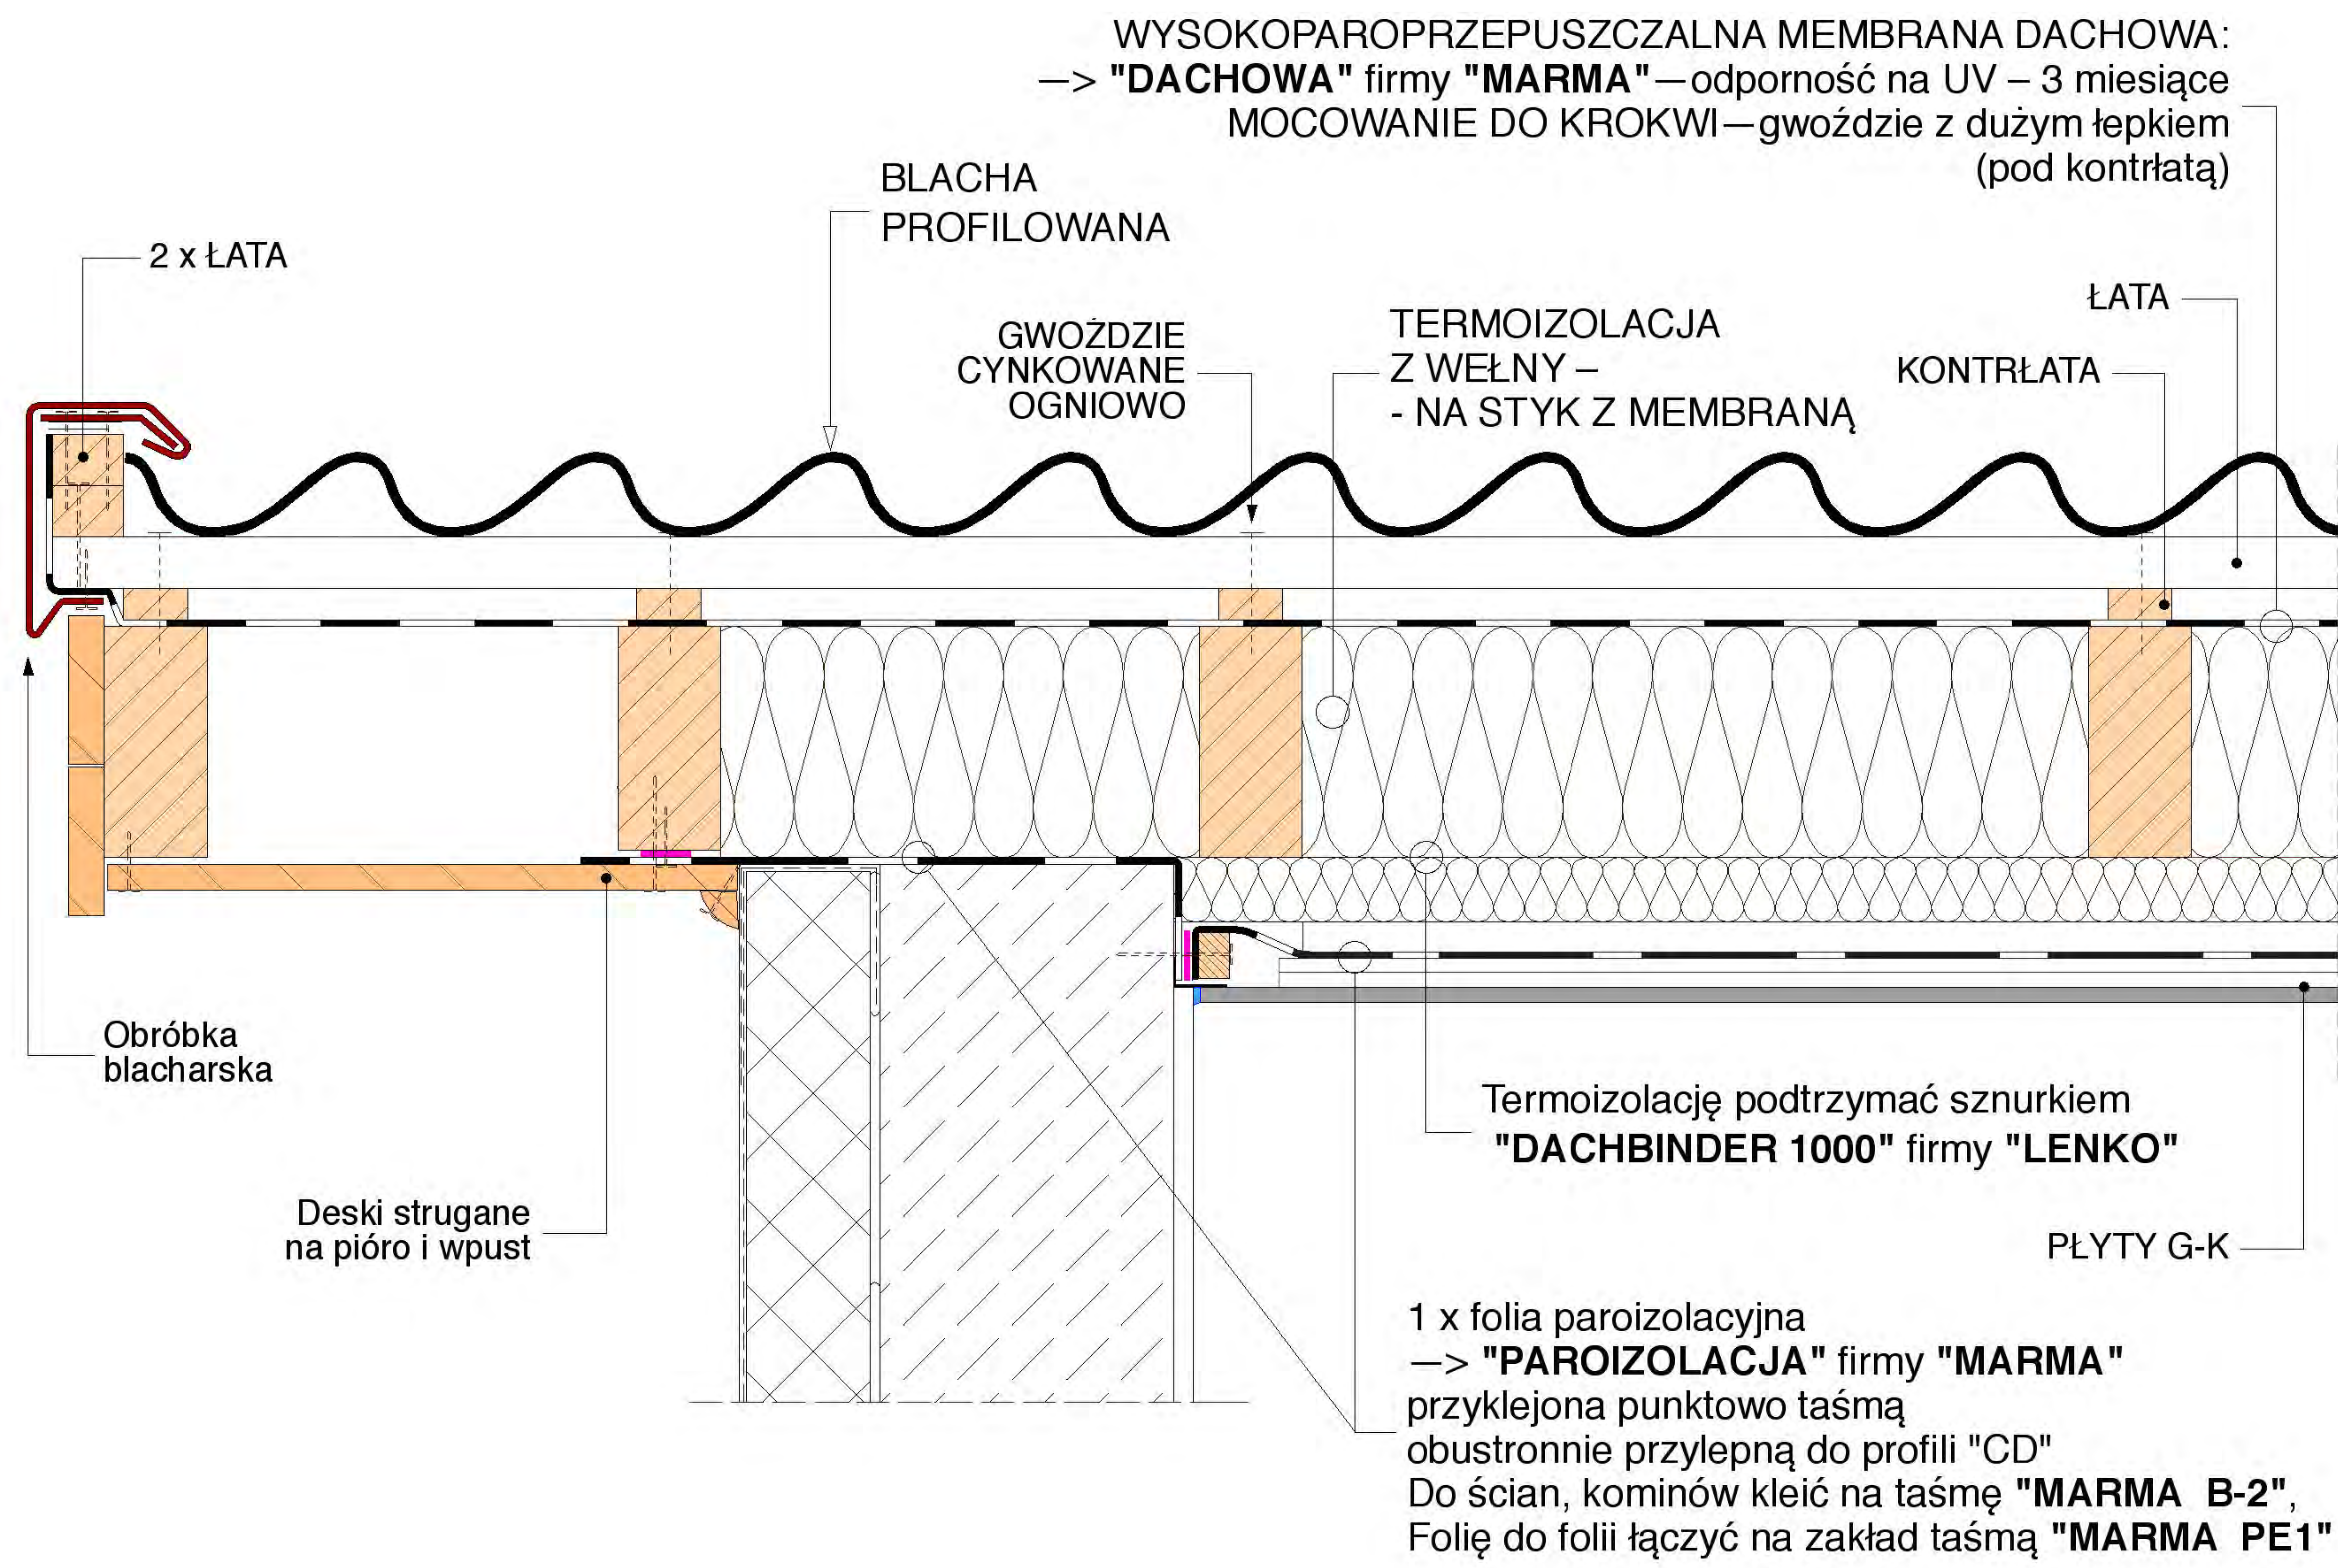

szczegół: SZCZYT
 pokrycie: BLACHA PROFILOWANA

dach: ocieplony NIEWENTYLOWANY